


POP FLOOR

POLYMER OXIGENATED PLASTICIZED

CONCEPT

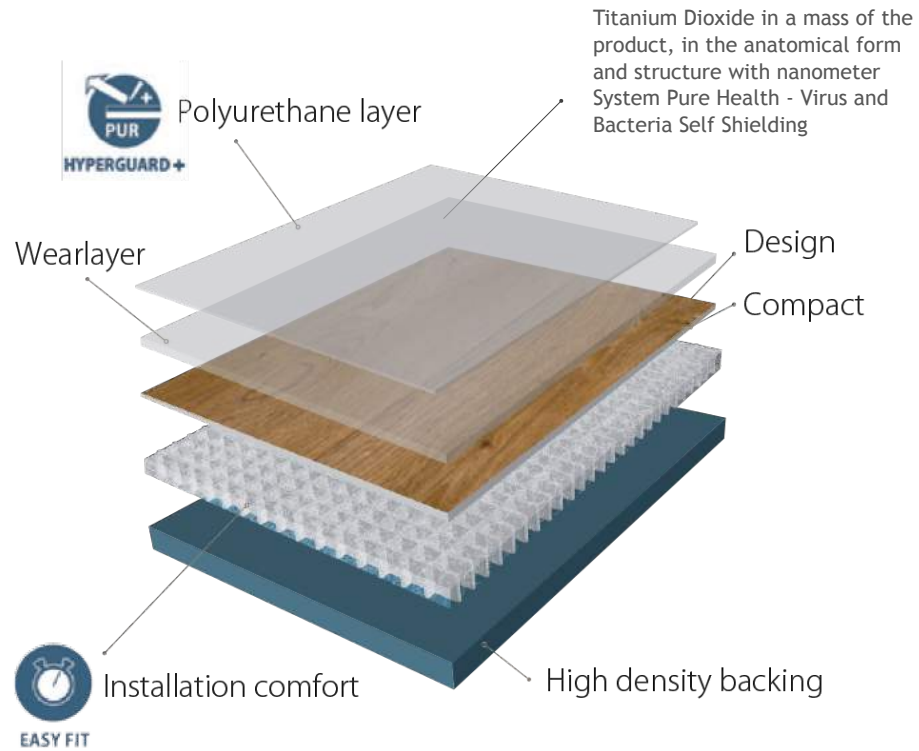


Decorative commercial flooring solutions for retail, healthcare, office and hospitality in 74 stunning designs each available 2m and 4m wide. Comprising modern and classic woods, contemporary structures, uni and brights, this performance collection has something for everyone.

- 0.7mm wear layer
- Class 34 Very Heavy Commercial
- Class 43 Light Industrial Heavy
- Hyperguard+ PUR
- BRE A+ for Health, Retail and Industrial Shed
- BRE A for Homes
- Available in 2m and 4m widths
- All non-wood effect designs must be reverse laid
- Available as a made to order collection

POP FLOOR

POLYMER OXIGENATED PLASTICIZED


CONCEPT

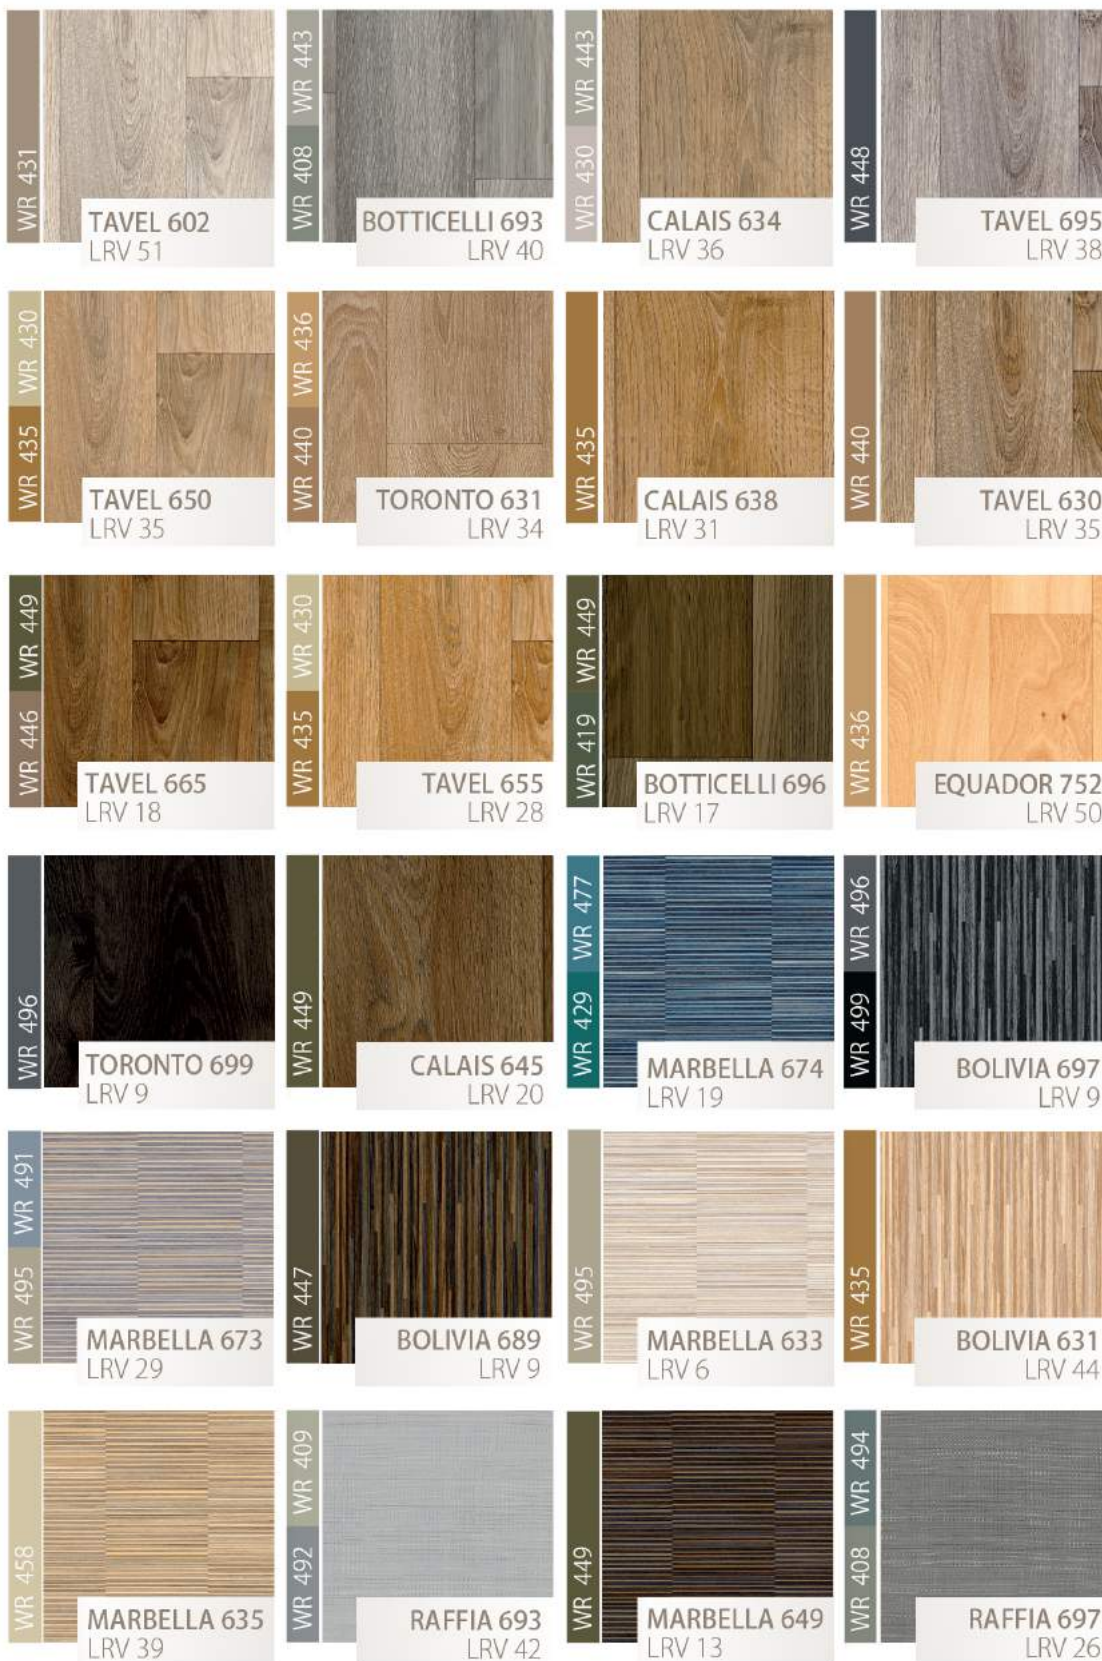

POPFLOOR

POLYMER OXIGENATED PLASTICIZED

CONCEPT

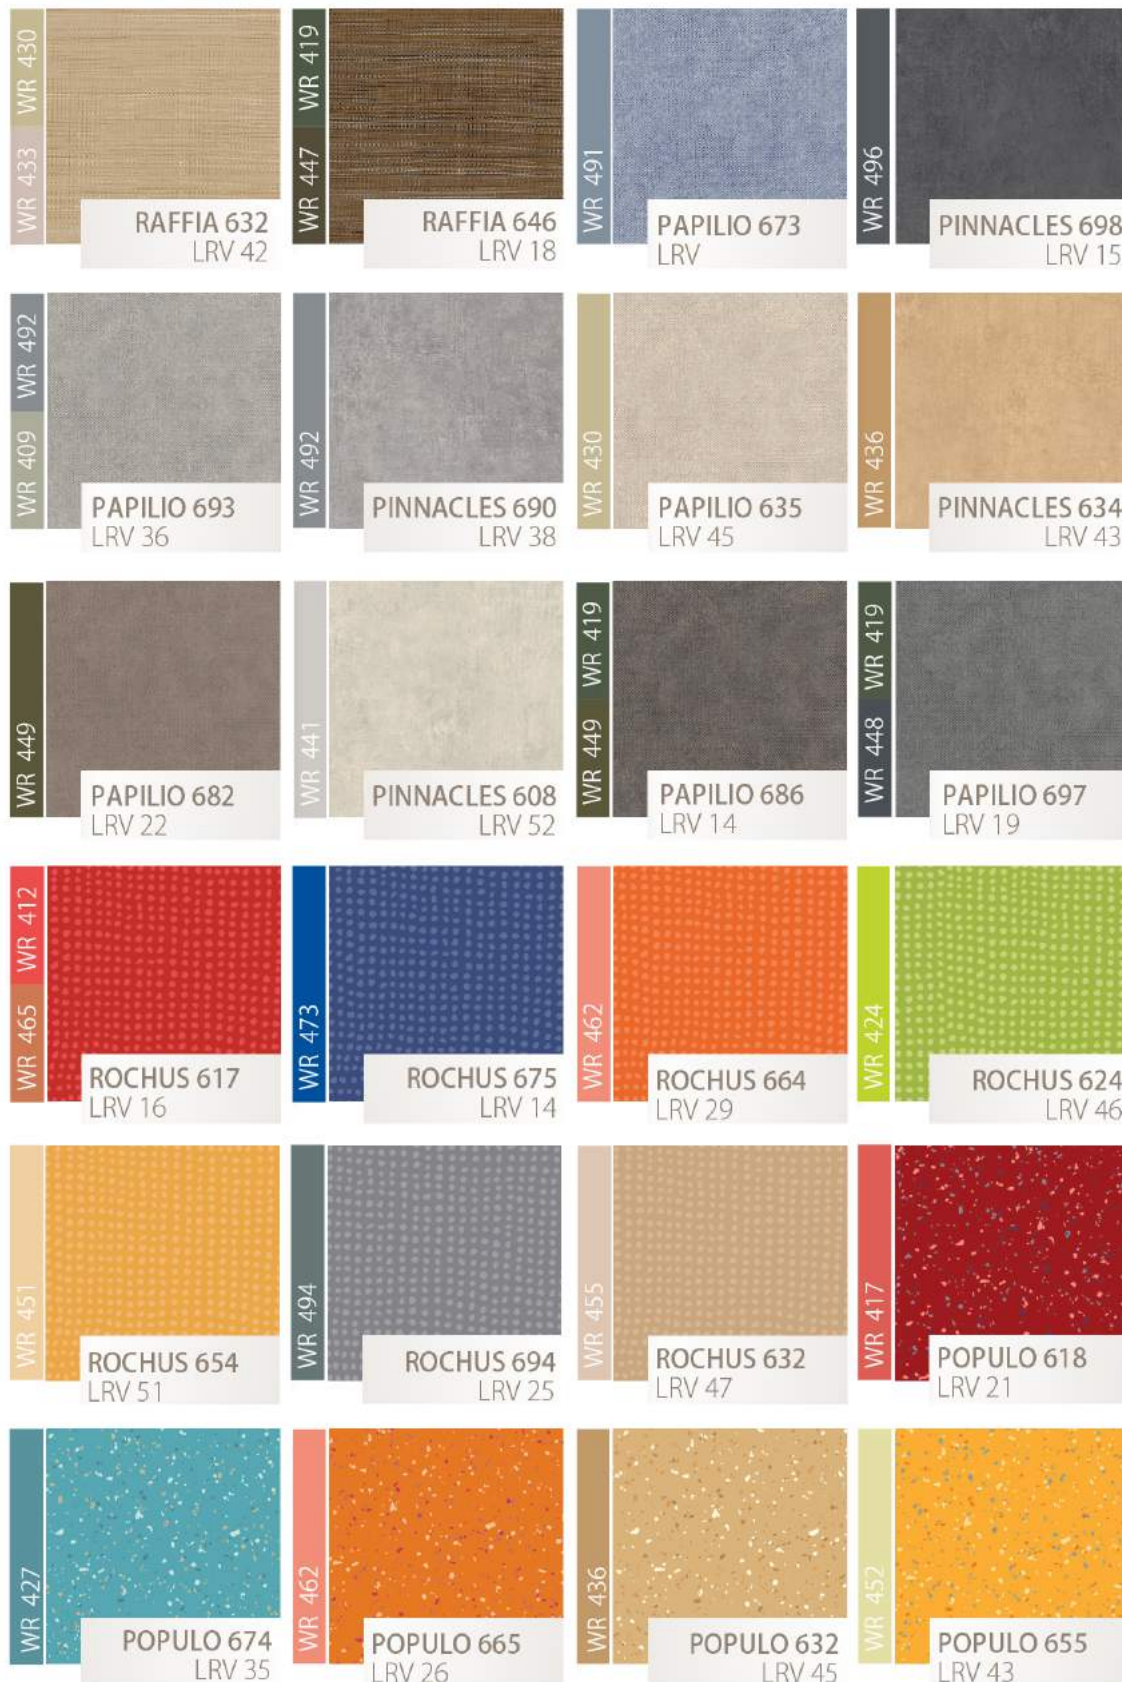

POP FLOOR

POLYMER OXIGENATED PLASTICIZED

CONCEPT

technical specifications

PRODUCT INFORMATION INFORMATION PRODUIT PRODUCT DATEN PRODUKTINFORMATIE			
Level of use Classe d'usage Eignungsklasse Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 - 34 - 43	
Total thickness Epaisseur totale Gesamtdicke Totale dikte	EN ISO 24346	2,00 mm	
Wear layer Couche d'usure Nutzschiicht Slijtlaag	EN ISO 24340	0,70 mm	
Wear layer PUR treatment Traitement polyurethane Schutz vor Schmutz PUR PUR slijtlaag behandeling		Hyperguard+	
Fonghi-bacterio static treatment Traitement fonghi-bacteriostatic Keimfreie Oberfläche Schimmel-bacteriewerende behandeling	ISO846-A - ISO22196	Sanitec	
Total weight/m ² Poids total/m ² Gewicht/m ² Totaal gewicht/m ²	EN ISO 23997	ca. 2.949 g	
Heterogeneous PVC PVC hétérogène Heterogen PVC Heterogene PVC	ISO 10582		

SIZE & PACKING DIMENSIONS & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG FORMAAT & VERPAKKING			
Width Largeur Breite Breedte	EN ISO 24341	2 - 4 m	
Standard length Longueur standard Standardlänge Standaardlengte	EN ISO 24341	ca. 25 m	
Weight of standard roll Poids standard des rouleaux Standard-Rollengewicht Standaard rolgewicht		ca. 149 - 298 kg	

TEST RESULTS PERFORMANCES TECHNIQUES TESTERGEBNISSE TESTRESULTATEN			
Inflammability Classement feu Brandverhalten Brandklasse	EN 13501	Bfl-S1	
Slip resistance Glissance Rutschfest Antislip	EN 13893	DS	
Slip restraint Résistance au glissement Rutschhemmung Slipweerstand	DIN 51130	R10	
Residual indentation certified Poinçonnement rémanent certifié Eindrückverhalten bescheinigt Restlndruk geertificeerd	EN ISO 24343-1	0,04 mm (norm ≤ 0,10 mm)	
Furniture leg resistance Résistance au pied du meuble Möbelschubtest Meubelpoottest	EN ISO 16581	Very good Très bon Sehr gut Zeer goed	
Curling Incurvation Schüsselung Krulling	EN ISO 23999	≤ 8 mm	
Electrical resistance Résistance électrique Elektrischer Widerstand Elektrische weerstand	EN ISO 10965	10 ⁹ Ohm	
Static electrical propensity Accumulation de charges électrostatiques Elektrostatische Verhaltung Electrostatische Propensiteit	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)	
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle Maßänderung Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤ 0,40%)	
Heat insulation Isolation thermique Wärmedurchlasswiderstand Thermische isolatie	EN ISO 12664	0,0108 (m ² .K/W)	
Thermal conductivity Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit Warmtedoorgangscoefficient	EN 12524	0,25 W/(m.K)	
Abrasion group Groupe d'abrasion Verschleißverhalten Slijtageweerstand	EN 660-2	Groupe T	
Fomaldehyde group Classe formaldéhyde Formaldehyd Klassifizierung Formaldehydeklasse	EN 717-1	E1	
Indoor air quality Polution interieur Raumluftqualität Binnenmilieu		LOW VOC	
Acoustic insulation Efficacité acoustique Trittschallverbesserungsmaß Kontaktgeluidisolatie	ISO 717-1	ΔLw 7 dB	
Castor chair resistance Résistance aux chaises à roulettes Stuhrollenfestigkeit Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918	Very good Très bon Sehr gut Zeer goed	
Castor type Type de chaises à roulettes Stuhrolle Typ Type stoelwielen	EN 12529	Type W	
Light fastness Résistance à la lumière Lichtechtheit Lichtechtheid	ISO 105B02	6	
Underfloor heating Chauffage par le sol Bodenheizung Vloerverwarming	EN 12524	Suitable Adapté Geeignet Geschikt	
Resistance to chemicals Résistance aux produits chimiques Chemikalienbeständigkeit Chemicalienresistentie	EN ISO 26987	Very good Très bon Sehr gut Zeer goed	
Hot welding Soudage thermique Thermische Verschweißung Warmlassen		Weldingrods on demand Cordons de soudure sur demande Schweißschnüre auf Anfrage Lasdraad op aanvraag	
Cold welding Soudage à froid Kaltverschweißung Koud lassen	Invisiweld	Suitable Adapté Geeignet Geschikt	
Warranty years Garantie ans Garantie Jahre Garantie jaren		10	

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use as determined by our General ITEC® Warranty Conditions | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal et est fixée dans les conditions générales de garantie ITEC® | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung und wird in den allgemeinen ITEC® Garantiebedingungen bestimmt. | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik en wordt bepaald in de Algemene ITEC® Garantievoorwaarden

